

ALPHA

Artikel-Nr: NRG1126

EINFACH. LADEN. Wallbox für 1 Anschlussleitung zum Laden aller Elektrofahrzeuge und Plug-In-Hybride mit IEC 62196-2 Anschluss. 1x11kW Ladepunkte. Schnelle Produktverfügbarkeit durch MADE IN GERMANY. Durch Wand- oder Standfußmontage fügt sich die ALPHA MONO ideal in die lokalen Gegebenheiten. Robustes Industriedesign mit strukturierter Frontplatte für den Einsatz im Innen- und ungeschützten Außenbereich (Wetterschutzdach). Lange Ladekabel (7,5m) für komfortables Laden. Unabhängig des Installationsorts (Wand, Standfuß) individuelles optimales Kabelhandling. Mehrfarbige LED-Anzeige zur eindeutigen Statusmitteilung der Wallbox. Umfangreiches qualitativ hochwertiges Markenzubehör: Wetterschutzdach (NRG9001), Wandkabelhalter (NRG9004), Standfuß mit integriertem Wetterschutzdach & Kabelhaltern (NRG9000), RFID-Karten (NRG9003), RFID-Modul (NRG9002) u.v.m. Das optional verfügbare RFID-Modul schützt vor unbefugter Nutzung.

GEHÄUSE

Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe Frontplatte	Schwarz
Montagetyp	Wandmontage
Optionale Montage	Standfuß
Schutzgrad (Box)	IP54
IK-Stoßfestigkeit	IK08
Schutzklasse	SK I
Anzeige (Zustand Fehler)	RGB-LED
Material	ABS
Anzahl der Fahrzeuganschlüsse Typ 2	1
Anschlusskabel	integriert
Kabellänge	7,50 m
Anschlussmöglichkeiten	Anschlussklemme bis 16 mm ²
Einführung Anschlüsse	unterseitig, M25 für Kabel (ø 11-20 mm), optional M35
Kabelquerschnitt Zuleitung min	1,5 mm ² (bis 13 A), 2,5 mm ² (bis 16 A)
Max. Absicherung	20 A
Montageumgebung	sonnengeschützter Außenbereich, innen
Gehäuse-Verriegelung	Dreikantsteckschlüssel
Maße B x H x T (ohne Kupplung) [mm]	300 x 425 x 181
Maße B x H x T (mit Kupplung) [mm]	300 x 425 x 364
Nettogewicht	6,00 kg


ELEKTRISCHE DATEN

Anzahl nutzbarer Phasen	3
Lastmanagement	intern und extern
Ladebetriebsart	Modus 3
Anschlussspannung @ 50HZ [V]	230,00 oder 400,00
Einstellbare Stromaufnahme intern [A]	10, 13, 16
Temperaturüberwachung	integriert
Autorisierung Ladevorgang (RFID)	integriert
Leistung pro Ausgang 1-phasig max [kW]	3,70
Leistung pro Ausgang 3-phasig max [kW]	11,00
Max Anschlussleitung bei 3-phasiger Verwendung [kW]	11,00

ALPHA MONO

NRG1126

Maßzeichnung(en)

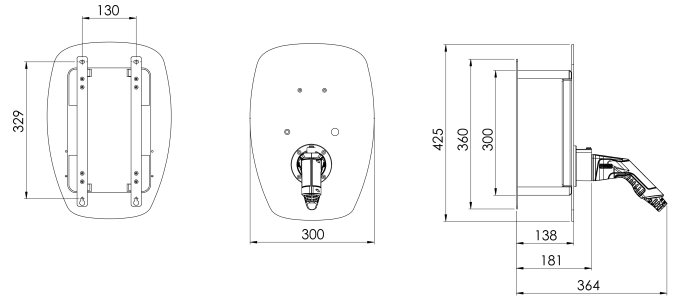


Zubehör

Standfuß mit Regenschutzdach RAL9005

NRG9000


Maßzeichnung(en)



Regenschutzdach mit integrierter Wandhalterung

NRG9001

Maßzeichnung(en)

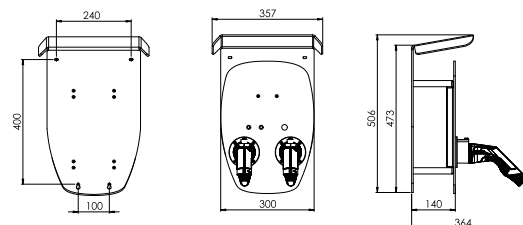

ALPHA

UMGEBUNGSPARAMETER

Temperaturbereich ohne
Sonneneinstrahlung <11kW

-25 bis +40°C

Temperaturbereich ohne
Sonneneinstrahlung >11kW

-25 bis +35°C

Relative Luftfeuchtigkeit

95,00 %

Maximale Montagehöhe

2000 m ü. NHN


Garantie

3 Jahre

RFID-Karte 5er Set NRG9003

Wandkabelhalter RAL9005 NRG9004

Maßzeichnung(en)



Modul zur festen Stromeinstellung 16A NRG9010

Modul zur festen Stromeinstellung 32A NRG9011

PCC - PRACHT Charge Control zur einfachen Hutschienenmontage NRG9007

PDCC 80 - PRACHT Dynamic charge Control zur Hutschienenmontage NRG9009

PDCC 400 - PRACHT Dynamic charge Control NRG9012

PNI - PRACHT Network Interface für ALPHA MONO XT NRG9014

Modul zur festen Stromeinstellung 20A NRG9016

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungsvorbehalten. 14.08.2024